



ミラクルガード

Miracle Guard

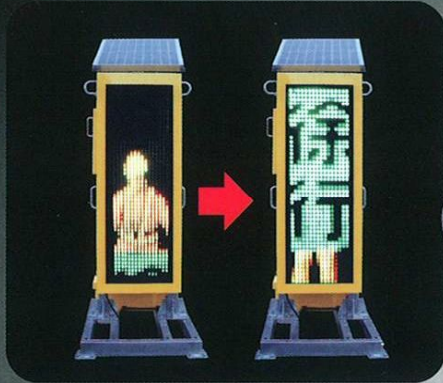

稼動サンプル

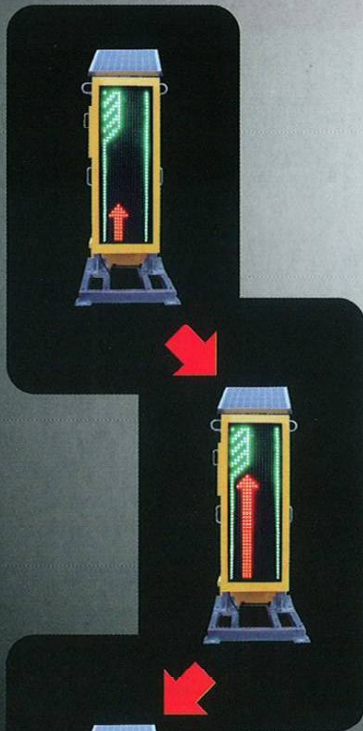

稼動サンプル



輝度調整 3段階

ソーラーなのに
256色

アニメーション
8パターン

パソコンで
簡単文字編集

※稼動サンプルの画面はハメコミです。実際の製品と違いがあります。



1

▶安全のために

- ☀ 明るさ十分!
- ☀ 文字くっきり!
- ☀ パターン豊富!



2

▶環境のために

- ☀ ソーラー式!
- ☀ 無騒音!
- ☀ 省スペース!



3

▶現場のために

- ☀ 組替え簡単!
- ☀ 無日照でも5日間使用可!
- ☀ 強制充電可能!



狭い道路や歩行者などの注意表示として使用する場合でも、スペース・騒音・排ガスの苦情の心配がありません。


パターン豊富!!

文字65パターン

動画8パターン

任意入力10パターン

この先	工事中	作業中	測量中	除雪中	休工中	点検中	工事	舗装	路肩	対面	片側	交互	通行	下水道	維持	植栽	道路	補修	橋梁
トンネル	最徐行	徐行	走行	水道	注意	凍結	通行止	スリップ	一時	停止	位置	出入口	車両	禁止	進入	右折	左折	迂回路	50m先
100m先	200m先	300m先	500m先	1km先	→ ←	→ ←	車線	幅員	減少	変更	段差	あり	排雪中	右に	左に	よって	ください	交互通行	スピード
ダウン	安全運転	ご協力	おねがい	します															

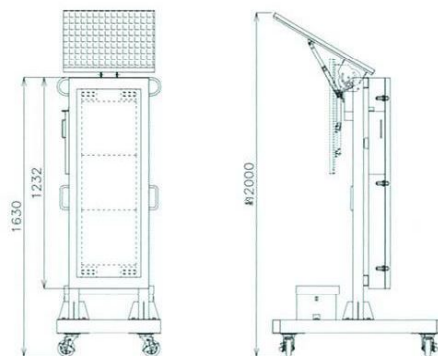

< 製品仕様 >

型式	SDF-2201型
本体サイズ	約W650×H2000×D1000(パネル上昇時) 約W650×H1740×D1000(パネル折り畳み時)
重量	約80kg
LED	W320×H960 ミドリ・アカ2色 16階調
操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン	文字: 65パターン 動画: 8パターン+任意入力10パターン(USB入力)
消費電力量	約5.5W
バッテリー	DC12V38Ah×2個
ソーラーパネル	DC12V43W
無日照動作	満充電時 標準モード5日(高輝度モード2日・省エネモード7日)
センサー	夜間減光モード
プリンカー	緑/白LED使用

株式会社ティオック
〒381-2207
長野県長野市大橋南1-22-1
Tel: 026-283-5970
Fax: 026-283-5920