

TIOCK

Solor LED Signal

ソーラー式工事用信号機

SO-3101型

特徴 ① 運搬らくらく設計!

取っ手やキャスター付きで移動がとっても簡単設計!

特徴 ② 簡単操作方法!

信号機背面の簡単操作! 複雑な操作一切なし!

特徴 ③ 自動補正システム

時間は独自の自動補正システムにより自動修正
※電波状態による


特徴 ④ 高視認性の300φ

300φの信号表示! 高視認性を確保!

特徴 ⑤ ケーブルレス!

ポール内にケーブルを通しケーブルの切断を回避

寸法図

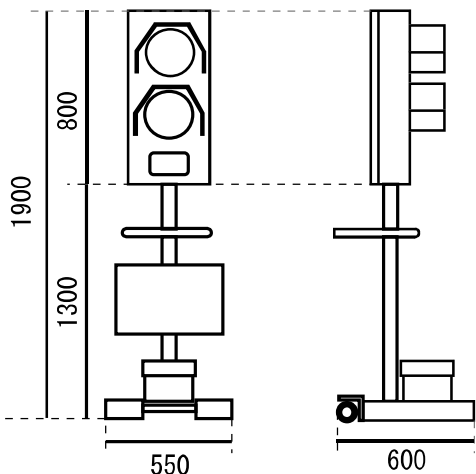

寸法	左図参照
重量	約50kg
電源	バッテリー式 DC12V38Ah
太陽電池	大型パネル DC12V24W
充電回路	AC100Vにて強制充電機能
消費電力	約2W

販売店